




Imprimanta CIJ

Seria PB

pentru marcare industrială

- Operare ușoară și rapidă cu ajutorul display-ului touch-screen de 8.9"
- Protecție completă împotriva prafului și a jeturilor de apă (IP45, test specification IEC60529:2001)
- Control automat al viscozității și al temperaturii cernelii pentru obținerea unei imprimări de calitate ridicată
- Sistem îmbunătățit de circulare a cernelii pentru recuperarea acesteia, consum redus de cerneală și diluant
- Curățire automată a capului de printare
- Funcții multiple pentru codificare și imprimare
- Temperatura de operare 0 – 45 °C (cerneala JP-K69)
- Standarde Globale: CE, C-Tick

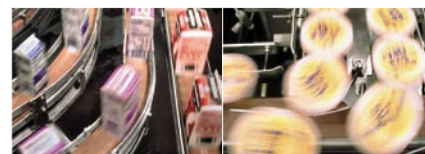

USE BY 03.06.20
MFG. NO. 04.03.25

Caracteristici generale

| | |
|---|--|
| Model | PB-260E |
| Orificiu duza | 65 µm |
| Numarul max. de linii | Pana la 2 linii |
| Numarul max. de caractere (fiecare linie) | 1 Linie: pana la 80 caractere 2 Linii: pana la 40 caractere |
| Matrice puncte (orizontal x vertical) | 1-2 Linii: 5 x 8 (or 5 x 7), 7 x 10; 12 x 16 |
| Inaltimea caracterelor | 1 Linie: 2 - 4 mm / 2 Linii: Inaltime totala: 4.5 - 8 mm |
| Afisaj & consola programare | Afisaj: Display cu cristale lichide (8.9 inch, monocrom), retroiluminat Consola programare: Ecran senzitiv, cu semnal acustic |
| Limba meniului | Germana, Engleza, Franceza, Italiana, Spaniola, Portugheza, Daneza, Suedeza, Araba, Greaca, Rusa, Ceha |
| Rata maxima de printare | Pana la 821 caractere/s (font 5x7, spatiu 1, 1 linie) |
| Caractere standard | Alfanumerice (A-Z, a-z, 0-9), simboluri (27), spatiu: total 90 |
| Nr. de simboluri grafice create de operator | 40 simboluri/ matrice |
| Functii de printare | Calendar, contorizare, memorare date (48 locatii), bold (2 nivele), printare repetata etc. |
| Semnale de intrare | Semnal detectie produs, pulsuri encoder rotativ |
| Semnale de iesire | Printare, avarie, avertizare (semnal open collector) |

| | |
|---|--|
| Specificatii generale | |
| Lungime cablu cap printare | 3 m |
| Tensiune de alimentare (selectare automata) | AC 100-120 / 220-240V ±10% · 50/60 Hz 150 VA |
| Carcasa imprimanta | Otel inoxidabil / IP45 |
| Certificate | CE, C-Tick |
| Temperatura de operare | 0-45 °C (cerneala JP-K69) |
| Umiditate | 30-90 % R.H.* (fara condensare) |
| Dimensiuni de gabarit (L x l x h) | 400 x 290 x 515 mm |
| Greutate | 25 kg |

* Daca umiditatea este mai mare de 85% RH, se recomanda introducerea unei suprapresiuni in capul de printare.

Informatiile din acest document pot fi modificate fara notificare.

Dimensiunile imprimantei si ale capului de printare pentru seria PB

| | | |
|--|---|--|
| <p>1 Linie (5 x 7)</p> <p>USE BY 04.03.20 LOT.NO.0123456789</p> | <p>2 Linii (5 X 7 Bold)</p> <p>LOT NO. ABCD-1234</p> | <p>2 Linii (7 X10)</p> <p>USE BY 03.06.20 MFG.NO.04.03.25</p> |
| <p>1 Linie (7 X10)</p> <p>MFG.NO.04.08.20 HITACHI</p> | | |
| <p>1 Linie (12 X 16)</p> <p>0123456789</p> | <p>Bold (5 X7)</p> <p>5x7 DOUB</p> | <p>Logo (7 x 10)</p> <p>☉ ☐ Ⓜ Ⓜ</p> |

Hitachi Europe GmbH
Am Seestern 18 · D-40547 Düsseldorf
Tel. +49-211-52 83 -0 · Fax +49-211-52 83 -649
www.hitachi-ds.com
E-Mail: info@hitachi-ds.com

