Codificatore a Getto d'Inchiostro RX-S

HITACHI
Inspire the Next

Tecnologia innovativa e affidabilità del prodotto sono alla base della nostra nuova generazione di Marcatori CIJ, a Getto d'Inchiostro Continuo.

Nuovo Concetto di Marcatore CIJ

Le parole chiave dei marcatori CIJ Hitachi industriali della Serie RX sono: "Affidabile", "Preciso", "Semplice".

- Affidabilità che proviene dalla nostra lunga storia ed esperienza
- Stampa accurata e precisa
- Operazioni di manutenzione semplici dallo schermo touch-screen

Touch-screen nitido e luminoso

Schermo Touch-screen intuitivo
Il messaggio di stampa corrente è visualizzato sullo schermo WYSIWYG. I tasti funzione sono rappresentati sullo schermo come icone per facilitarne la comprensione.

Operazioni User-friendly

Operazioni e manutenzione semplici
I miglioramenti operati su dispositivi interni e loro disposizione nel cabinet, consentono un accesso immediato alla sezione elettrica e al circuito dell'inchiostro per le operazioni di routine e di manutenzione preventiva.

Comunicazioni
Opzionale: trasmissione compatibile RS-232C con velocità fino a 115 kbps.

Schermo a cristalli liquidi touch-screen

E' presente un grande schermo a cristalli liquidi da 10.4" a colori touch-screen.

Memoria USB

I dati di stampa possono essere facilmente salvati su una comune memoria USB.

Caratteristiche tecniche

RX-BD160W		
Diametro ugello		65 µm
Max numero di linee di stampa		Fino a 2 linee
Max numero di caratteri in stampa		Fino a 60 caratteri
Font / larghezza × altezza	5 × 5	1 – 2 linee
	5 × 7(8), 9 × 7(8)	1 – 2 linee
	7 × 10	1 – 2 linee
	11 × 11	Opzionale: 1 line (solo Cinese)
	10 × 12	1 linea
	12 × 16	1 linea
Altezza carattere		2 – 10 mm
Schermo & dispositivo di input		Visualizzazione WYSIWYG; schermo TFT LCD (10.4″ colori), retroilluminato; dispositivo di input: touch screen con segnalazione sonora della digitazione
Linguaggi 2 linguaggi selezionabili		Inglese, Thai, Vietnamita, Tedesco, Francese, Olandese, Italiano, Spagnolo, Portoghese, Svedese, Danese, Greco, Russo, Cecoslovacco, Polacco, Arabico, Serbo, Turco, Hungherese, Bulgaro, Catalano. Opzionale: Cinese, Koreano
Massimo rateo di stampa		Fino a 837 caratteri/sec. (font 5 × 5, spazio 1, 1 linea)
Caratteri standard		Alfanumerici (A – Z, a – z, 0 – 9), simboli (27), spazio: 90 totali
Caratteri utente		Ciascuna matrice di punti, 50 caratteri
Funzioni di stampa		Calendario, Contatore, composizione di, Passwords di sicurezza, ecc.
Capacità memoria messaggi		24 messaggi
Segnali di Input		Rilevamento oggetto da stampare, Impulsi encoder (selezionabile NPN/PNP)
Segnali di Output		Stampa pronta, Anomalia, Allarme (solo NPN)
Interfaccia		Opzionale (RS-232C con baud rate selezionabile fino a 115,200 bps)
Memoria esterna		USB per la memorizzazione dei dati utente
Cavo testina		Cavo ombelicale 4 mt. a montaggio lineare o ad angolo di 90°
Temperatura di esercizio		0 – 45 °C (inchiostro JP-K69)
Umidità		30 – 90 % senza condensa
Alimentazione		AC 100 – 120/220 – 240 V ± 10 % 50/60Hz 150 VA (AC Inlet)
Certificazioni		CE, UL, cUL, C-Tick, FCC, ICES
Dimensioni (Larghezza × Profondità × Altezza)		400 × 340 × 480 mm.
Grado di protezione		IP 45
Peso		25 kg. circa

Opzioni: Controllo remoto, Segnali di: stampa Reciproca, Stop stampa, Stampa in corso o Stampa completa, Online

1. Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd. (Hitachi) non sarà responsabile per qualsiasi perdita di produzione, o di qualsiasi danno prodotto a causa di un guasto della stampante a getto d'inchiostro.
2. Hitachi migliora costantemente i propri prodotti. Pertanto, si riserva il diritto di modificare il design e/o le specifiche senza preavviso

Dimensioni della console e della testina di stampa (in mm.)

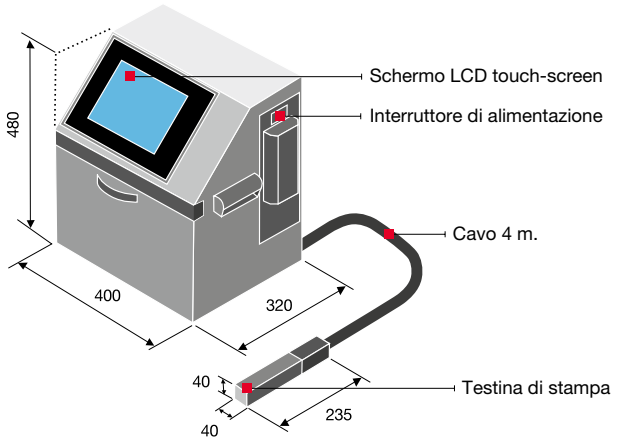

Hitachi Europe GmbH, Am Seestern 18, D-40547 Düsseldorf
Tel.: +49 (0) 211-5283-0, Fax: +49 (0) 211-5283-649
www.hitachi-ds.com, info@hitachi-ds.com
Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd., Tokyo

MARKING PRODUCTS s.r.l.
Sede: Via Vittime delle Foibe, 20/c
I-10036-Settimo Torinese (Torino)
Tel. +39-(0)-11 8 00 55 70
Fax +39-(0)-11 8 00 55 72
marking@marking.it
www.marking.it
Filiali Dirette: Modena – Bergamo
Distributori con assistenza: Padova – Ravenna – Bari – Roma

Numero Registrazione: JACO-EC99J2009
Data Registrazione: 22 Luglio 1996

L' "Energy Saving Systems Division" (Taga Division) di Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd. ha ottenuto la certificazione ISO 14001, uno standard internazionale per sistemi di gestione ambientale

Numero Registrazione: JQA-QMA12087
Data Registrazione: 1 Aprile 2005

L'"Energy Saving Systems Division" (Taga Division) di Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd. ha ottenuto la certificazione ISO 9001 standard internazione di assicurazione qualità per gli assemblaggi dei motori presenti nelle apparecchiature di questa brochure

DB-RXB-09/10-IT